


Dachranddetail 1.662

Standard

Detail / 09.2016

Spengleranschluss an Schrägdach Schnitt durch Rinne

Thermische Gebäudehülle durchgängig

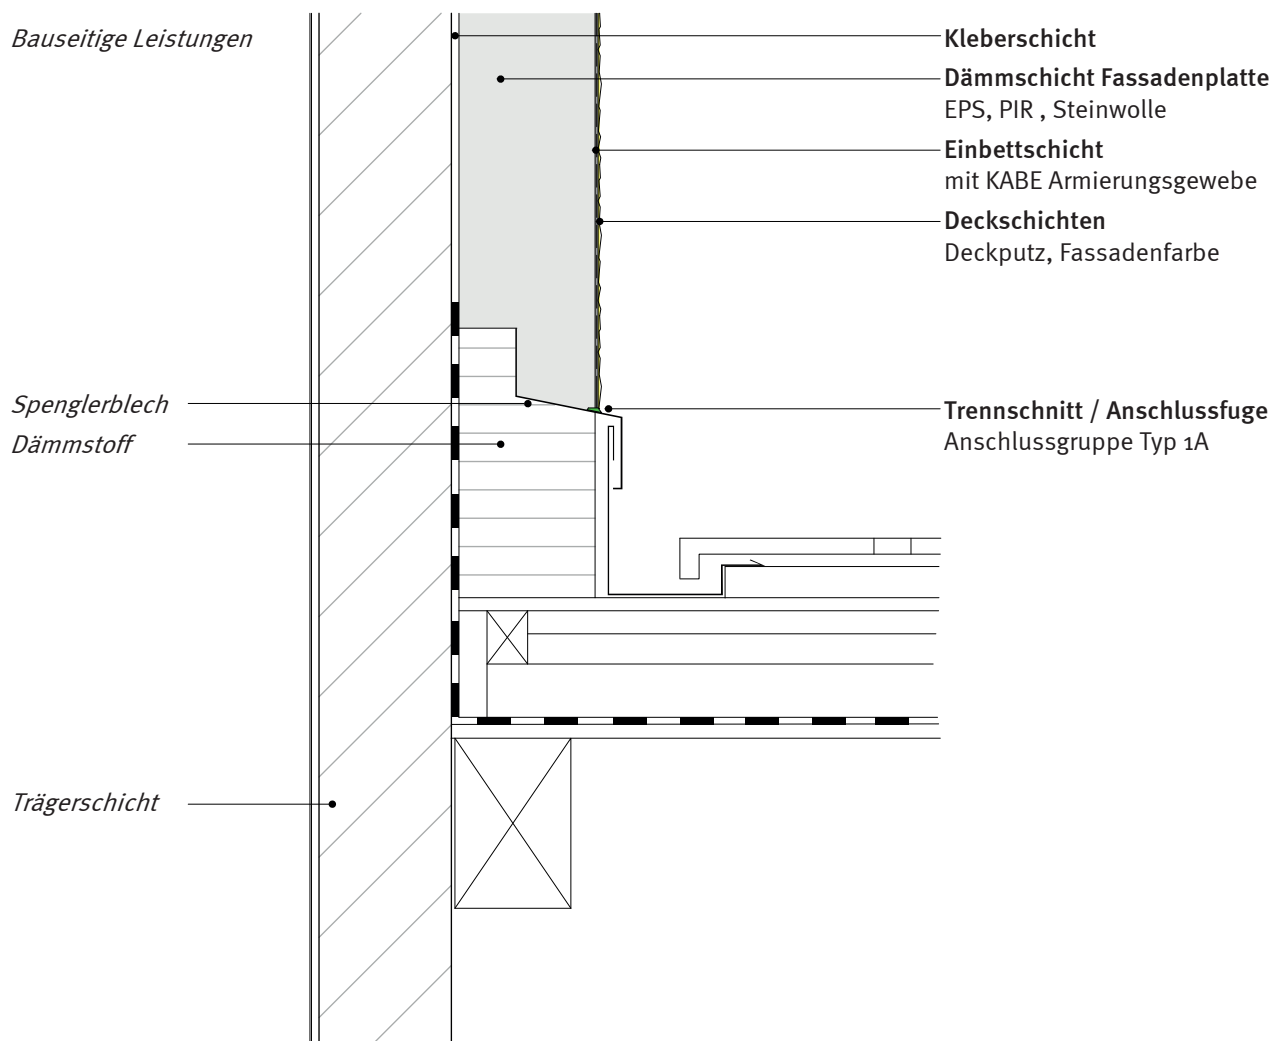

Technische Hinweise

- Die erforderliche Spenglerarbeit muss vorgängig erstellt werden.
- Sämtliche Metallbleche müssen thermisch abgekoppelt montiert werden.
- Die Blechneigung muss Regenwasser schnell von der Fassade wegführen.
- Die Beschichtung der verputzten Fassade darf die Metallarbeit nicht berühren.
- Kompromisslose Materialtrennung
- Detail muss durch die Bauleitung begleitet und kontrolliert werden.

Anschluss

